

Technisches Datenblatt PDF


22206EG15W33C4




Zweireihige Pendelrollenlager

Zweireihiges Pendelrollenlager, Polyamidkäfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring

Technische Eigenschaften	
d	30 mm
D	62 mm
B	20 mm
d2	37,50 mm
D1	54,30 mm
rs min	1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen	3
b	4,40 mm
k	2 mm
e	0.31
Y1	2.15
Y2	3.2
Y0	2.1
Radiallagerluftklasse	C4
Masse	0,27 kg
Marke	SNR

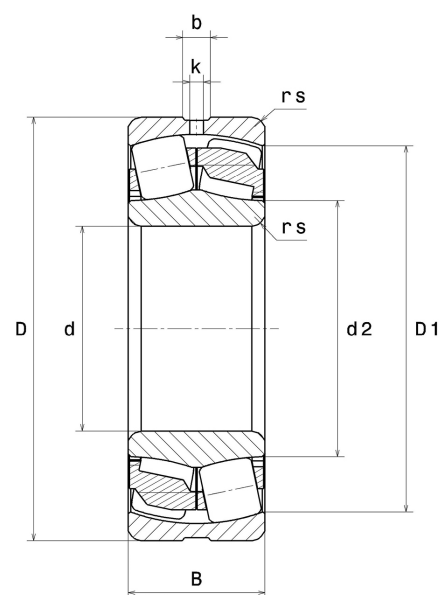

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	75,70 kN
Statische Tragzahl, C0	64,50 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	6,50 kN
Nref	11 000 Tr/min
Nlim	14 000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,41 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	5,25 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	6,15 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	8,85 Hz

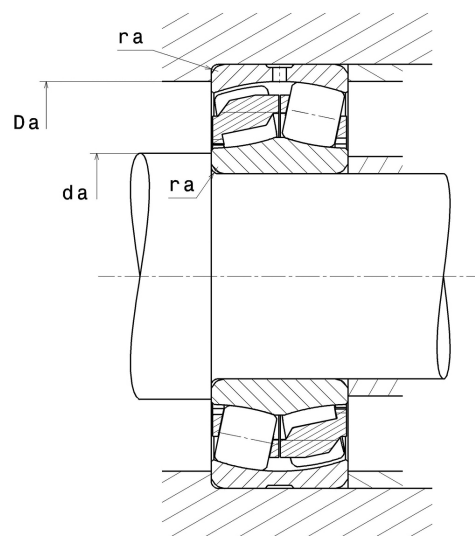

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	35,60 mm
Da max	56,40 mm
ra max	1 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X ₀	Y ₀
1	Y0

Werte für e, Y1, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.