

Technisches Datenblatt PDF


23052EMKW33C4




Zweireihige Pendelrollenlager

Zweireihiges Pendelrollenlager, Massiver Monoblock-Käfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring, Konische Bohrung 1:12

Technische Eigenschaften	
d	260 mm
D	400 mm
B	104 mm
D1	365,10 mm
rs min	4 mm
Anzahl der Schmierbohrungen	3
b	18,30 mm
k	8 mm
Referenz der Hülse	H3052H
e	0.23
Y1	2.95
Y2	4.4
Y0	2.89
Radiallagerluftklasse	C4
Masse	45,90 kg
Marke	SNR

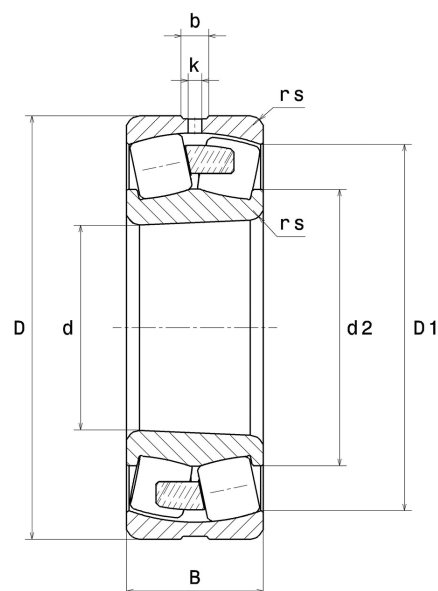

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	2060 kN
Statische Tragzahl, C0	2910 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	207 kN
Nref	1 300 Tr/min
Nlim	1 800 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	200 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,44 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	8,44 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	10,61 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	13,39 Hz

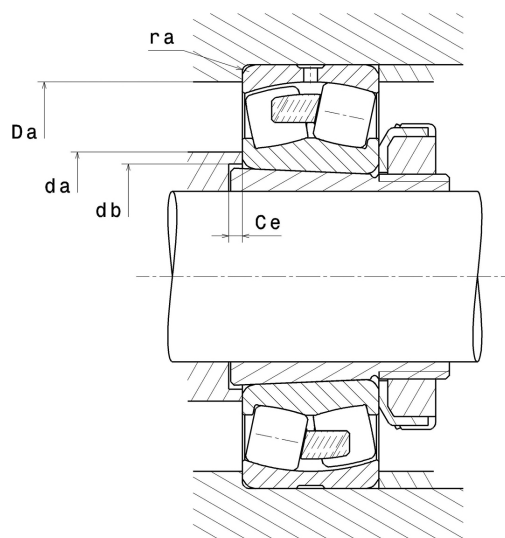

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	274,60 mm
Da max	385,40 mm
ra max	3 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X ₀	Y ₀
1	Y0

Werte für e, Y1, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.