

Technisches Datenblatt PDF


23060EMW33C4




Zweireihige Pendelrollenlager

Zweireihiges Pendelrollenlager, Massiver Monoblock-Käfig mittig auf Innenring angeordnet, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring

Technische Eigenschaften	
d	300 mm
D	460 mm
B	118 mm
d2	369,30 mm
D1	420,10 mm
rs min	4 mm
Anzahl der Schmierbohrungen	8
b	16 mm
k	10 mm
e	0.22
Y1	3.07
Y2	4.57
Y0	3
Radiallagerluftklasse	C4
Masse	74,50 kg
Marke	SNR

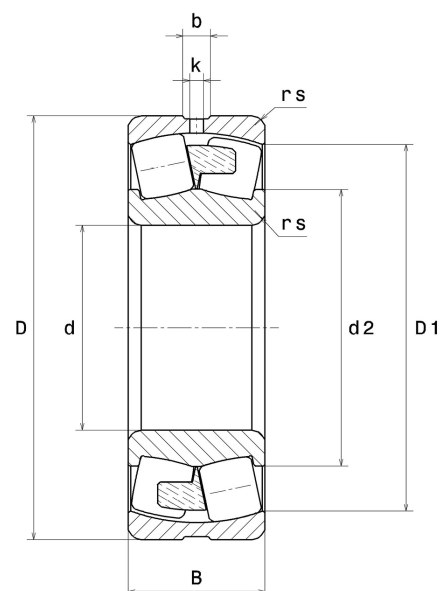

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	2 420 kN
Statische Tragzahl, C0	4 230 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	251 kN
Nref	1 000 Tr/min
Nlim	1 500 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	200 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,46 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	11,72 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFI	15,12 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	17,88 Hz

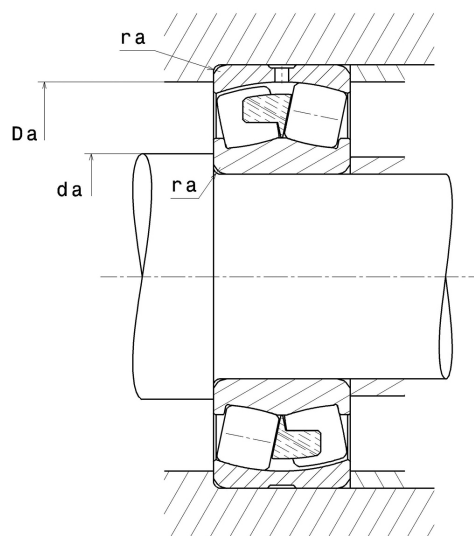

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	314,60 mm
Da max	445,40 mm
ra max	3 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X ₀	Y ₀
1	Y0

Werte für e, Y1, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.