

Technisches Datenblatt PDF


N209ET2XC3




Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Polyamidkäfig

Technische Eigenschaften	
d	45 mm
D	85 mm
B	19 mm
E	76,50 mm
F	54,50 mm
d1	58,90 mm
rs min	1,10 mm
r1s min	1,10 mm
Radiallagerluftklasse	C3
Masse (ohne HJ Ring)	0,50 kg
Marke	NTN



Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	63 kN
Statische Tragzahl, C0	66,50 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	8,10 kN
Nlim (Öl)	9000 Tr/min
Nlim (Fett)	7600 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,42 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	5,79 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	6,24 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	8,76 Hz

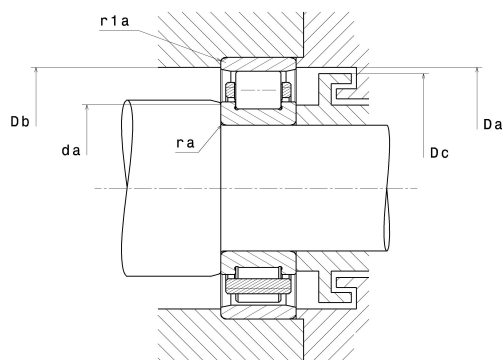

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	51,50 mm
Da max	78,50 mm
Db min	77 mm
Dc max	74 mm
ra max	1 mm
r1a max	1 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$