

Technisches Datenblatt PDF

N211ET2XC3




Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Polyamidkäfig


Technische Eigenschaften

d	55 mm
D	100 mm
B	21 mm
E	90 mm
F	66 mm
d1	70,80 mm
rs min	1,50 mm
r1s min	1,10 mm
Radiallagerluftklasse	C3
Masse (ohne HJ Ring)	0,63 kg
Marke	NTN



Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	82,50 kN
Statische Tragzahl, C0	93 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	11,30 kN
Nlim (Öl)	7 400 Tr/min
Nlim (Fett)	6 300 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,42 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	6,35 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	6,77 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	9,23 Hz

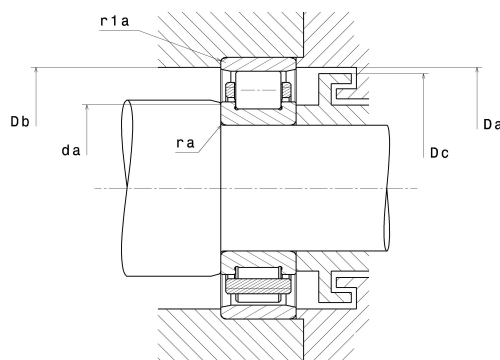

Definitionensempfehlungen der Umgebungsteile

da min	63 mm
Da max	93,50 mm
Db min	91 mm
Dc max	88 mm
ra max	1,50 mm
r1a max	1 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$