

Technisches Datenblatt PDF

N310ET2XC3



Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Polyamidkäfig


Technische Eigenschaften

d	50 mm
D	110 mm
B	27 mm
E	97 mm
F	65 mm
d1	71,40 mm
rs min	2 mm
r1s min	2 mm
Radiallagerluftklasse	C3
Masse (ohne HJ Ring)	1,14 kg
Marke	NTN



Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	110 kN
Statische Tragzahl, C0	113 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	13,80 kN
Nlim (Öl)	6900 Tr/min
Nlim (Fett)	5900 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,40 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	4,87 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	5,22 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	7,78 Hz

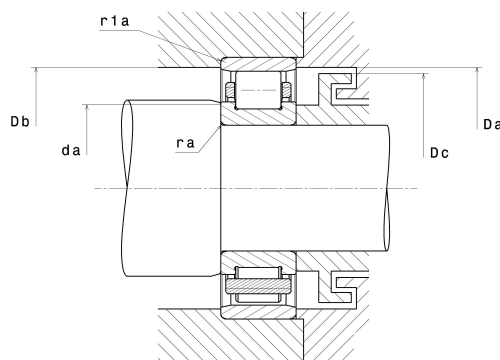

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	59 mm
Da max	101 mm
Db min	99 mm
Dc max	95 mm
ra max	2 mm
r1a max	2 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$