

Technisches Datenblatt PDF

N311ET2XC3




Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Polyamidkäfig


Technische Eigenschaften

d	55 mm
D	120 mm
B	29 mm
E	106,50 mm
F	70,50 mm
d1	77,70 mm
rs min	2 mm
r1s min	2 mm
Radiallagerluftklasse	C3
Masse (ohne HJ Ring)	1,61 kg
Marke	NTN



Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	137 kN
Statische Tragzahl, C0	143 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	17,40 kN
Nlim (Öl)	6300 Tr/min
Nlim (Fett)	5300 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,40 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	4,71 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	5,18 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	7,82 Hz

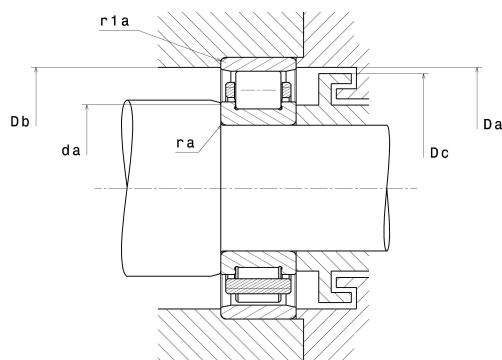

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	64 mm
Da max	111 mm
Db min	108 mm
Dc max	105 mm
ra max	2 mm
r1a max	2 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$