


Technisches Datenblatt PDF


NJ208ET2XC5




Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung

Technische Eigenschaften	
d	40 mm
D	80 mm
B	18 mm
E	71,50 mm
F	49,50 mm
d1	53,90 mm
rs min	1,10 mm
r1s min	1,10 mm
Radiallagerluftklasse	C5
Masse (ohne HJ Ring)	0,38 kg
Marke	NTN

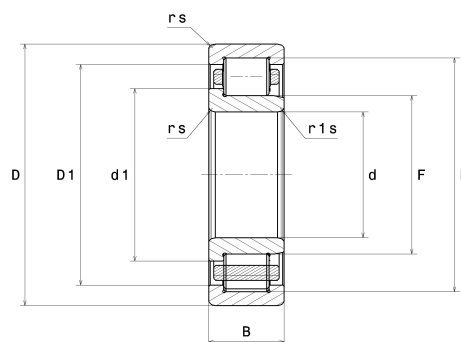

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	55,50 kN
Statische Tragzahl, C0	55,50 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	6,80 kN
Nlim (Öl)	10 000 Tr/min
Nlim (Fett)	8 500 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,41 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	5,32 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	5,73 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	8,27 Hz

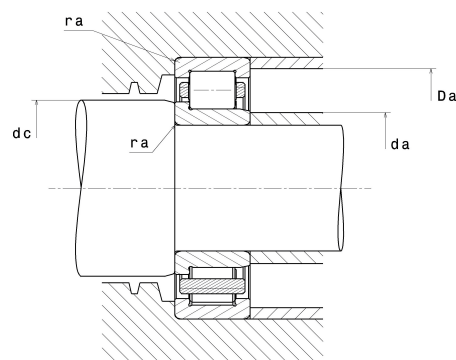

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	46,50 mm
da max	49 mm
dc min	56 mm
Da max	73,50 mm
ra max	1 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$