


Technisches Datenblatt PDF


NJ2313ET2XC3




Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung

Technische Eigenschaften	
d	65 mm
D	140 mm
B	48 mm
E	124,50 mm
F	82,50 mm
d1	91 mm
rs min	2,10 mm
r1s min	2,10 mm
Radiallagerluftklasse	C3
Masse (ohne HJ Ring)	3,33 kg
Marke	NTN

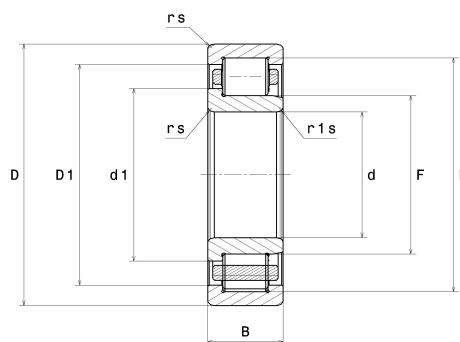

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	248 kN
Statische Tragzahl, C0	287 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	34,70 kN
Nlim (Öl)	4 800 Tr/min
Nlim (Fett)	4 100 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,40 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	4,73 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	5,18 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	7,82 Hz

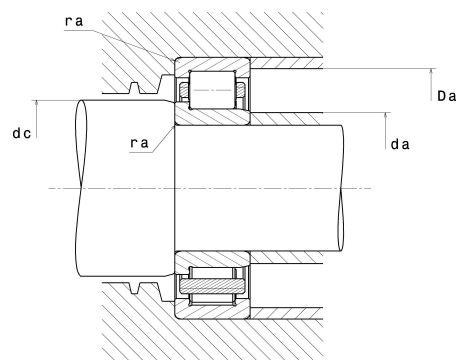

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	76 mm
da max	81 mm
dc min	93 mm
Da max	129 mm
ra max	2 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$