


Technisches Datenblatt PDF


NJ309ET2XC5




Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung

Technische Eigenschaften	
d	45 mm
D	100 mm
B	25 mm
E	88,50 mm
F	58,50 mm
d1	64,50 mm
rs min	1,50 mm
r1s min	1,50 mm
Radiallagerluftklasse	C5
Masse (ohne HJ Ring)	0,89 kg
Marke	NTN

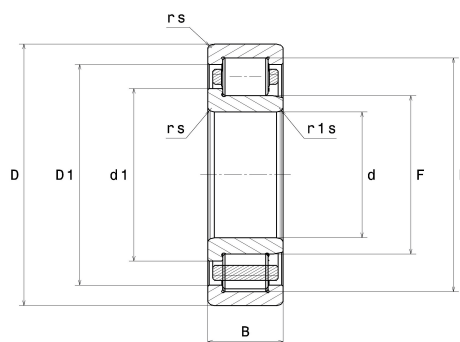

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	97,50 kN
Statische Tragzahl, C0	98,50 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	12 kN
Nlim (Öl)	7 600 Tr/min
Nlim (Fett)	6 500 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,40 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	4,70 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	5,17 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	7,83 Hz

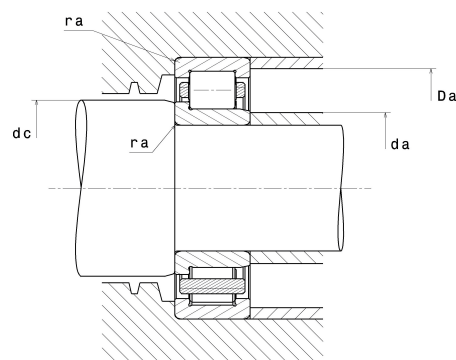

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	53 mm
da max	57 mm
dc min	66 mm
Da max	92 mm
ra max	1,50 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$