


Technisches Datenblatt PDF


NU2215ET2XC3




Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Polyamidkäfig

Technische Eigenschaften	
d	75 mm
D	130 mm
B	31 mm
E	118,50 mm
F	88,50 mm
rs min	1,50 mm
r1s min	1,50 mm
Radiallagerluftklasse	C3
Masse (ohne HJ Ring)	1,62 kg
Marke	NTN

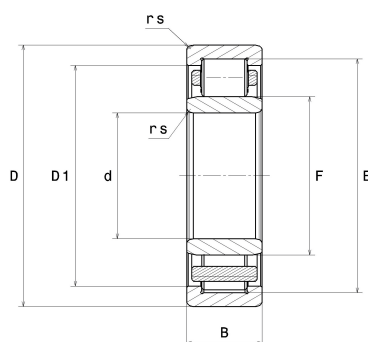

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	162 kN
Statische Tragzahl, C0	207 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	25,10 kN
Nlim (Öl)	4 900 Tr/min
Nlim (Fett)	4 200 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,43 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	6,76 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	7,70 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	10,30 Hz

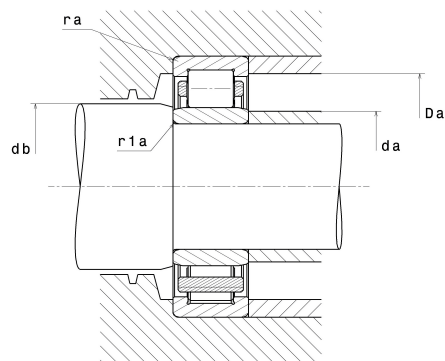

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	83 mm
da max	87 mm
db min	90 mm
Da max	122 mm
ra max	1,50 mm
r1a max	1,50 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$