

Technisches Datenblatt PDF


NUP218U




Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Stahlblechkäfig

Technische Eigenschaften	
d	90 mm
D	160 mm
B	30 mm
E	143 mm
F	107 mm
d1	114,20 mm
rs min	2 mm
r1s min	2 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Masse (ohne HJ Ring)	2,43 kg
Marke	NTN

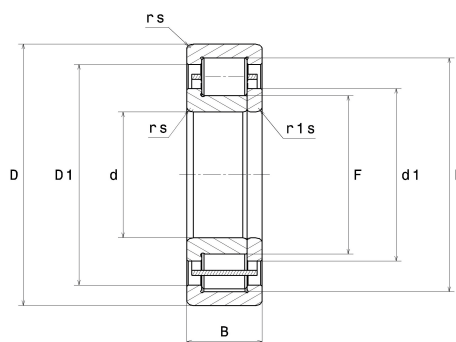

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	152 kN
Statische Tragzahl, C0	178 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	20,30 kN
Nlim (Öl)	5000 Tr/min
Nlim (Fett)	4300 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,43 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	6,80 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	6,85 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	9,15 Hz

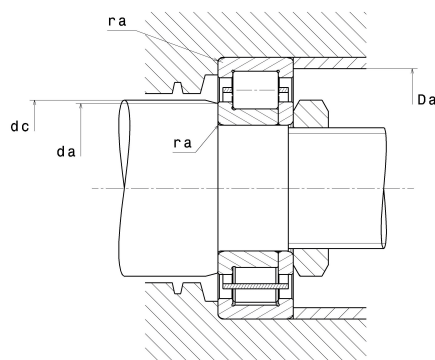

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	99 mm
dc min	116 mm
Da max	151 mm
ra max	2 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$