


Technisches Datenblatt PDF


NUP306ET2XNRU



Einreihige Zylinderrollenlager


Einreihiges Zylinderrollenlager mit Nut am Aussenring, Sprengring, Polyamidkäfig

Technische Eigenschaften	
d	30 mm
D	72 mm
B	19 mm
E	62,50 mm
F	40,50 mm
d1	44,90 mm
a min	3,07 mm
a max	3,28 mm
Ca min	4,67 mm
Ca max	4,98 mm
rNs min	0,50 mm
D3 max	68,81 mm
b min	1,90 mm
b max	2,20 mm
r0 max	0,60 mm
D4 max	78,60 mm
f	1,70 mm
Referenz des Sicherungsringes	R72
rs min	1,10 mm
r1s min	1,10 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Masse (ohne HJ Ring)	0,40 kg
Marke	NTN

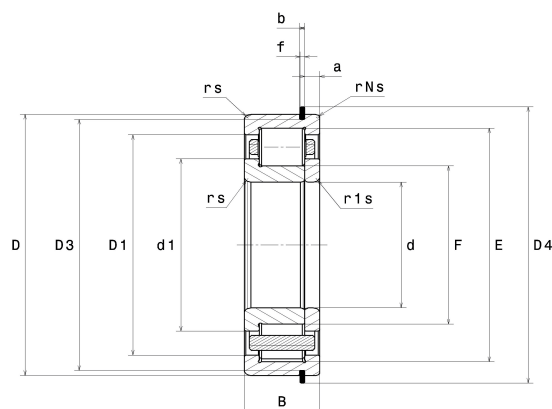

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	53 kN
Statische Tragzahl, C0	50 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	6,10 kN
Nlim (Öl)	11 000 Tr/min
Nlim (Fett)	9 300 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,39 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	4,47 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	4,72 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	7,28 Hz

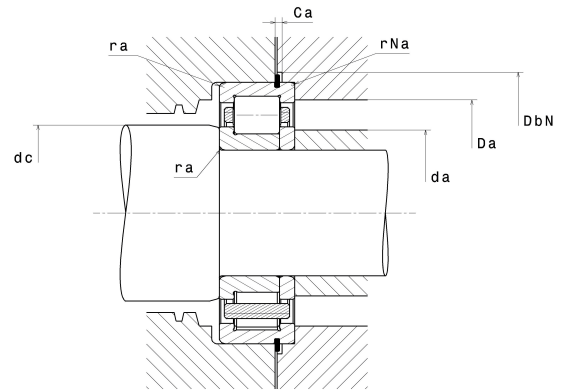

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	36,50 mm
dc min	48 mm
Da max	65,50 mm
DbN min	80 mm
ra max	1 mm
rNa max	0,50 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$