


Karta techniczna PDF 7907UADG/GLP42U3G




Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, formowany wtryskowo koszyk z poliamidu prowadzony na kulkach

Dane techniczne	
d	35 mm
D	55 mm
B	10 mm
d1	41,60 mm
d2	39,90 mm
D1	48,40 mm
D2	51,70 mm
a	15,60 mm
Kąt styku alfa	25 °
rs min	0,60 mm
r1s min	0,30 mm
f0	15.7
Klasa dokładności	P42
Waga	0,07 kg
Marka	NTN

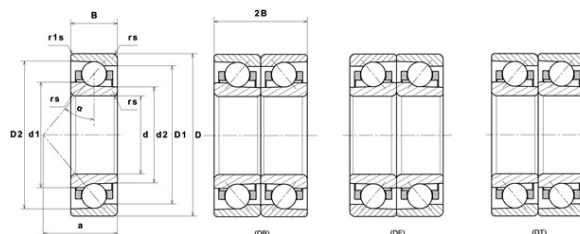

Parametry	
Nośność dynamiczna ULTAGE	13 kN
Nośność statyczna C0	9,75 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	36 400 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	22 600 Tr/min
Poziom napięcia wstępnego	GL
Wartość napięcia wstępnego	39 kN
axial rigidity	67,4 N/μm
radial rigidity	148,9 N/μm
Min. czas pracy	-20 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,44 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	6,98 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	7,41 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	9,59 Hz

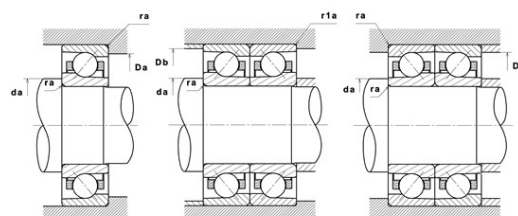

Zalecenia zabudowy

da min	39,50 mm
Da max	50,50 mm
Db max	52,50 mm
r1a max	0,30 mm
ra max	0,60 mm
D6	41,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Série			e	Pojedyncze łożysko lub w układzie DT				W układzie DB lub DF			
				Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e		Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
				X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
70 (NTN & SNR) 72 (NTN & SNR) 78 (NTN) 79 (NTN) 719 (SNR)	15°	0.178	0.38	1	0	0.44	1.47	1	1.65	0.72	2.39
		0.357	0.4				1.4		1.57		2.28
		0.714	0.43				1.3		1.46		2.11
		1.07	0.46				1.23		1.38		2
		1.43	0.47				1.19		1.34		1.93
		2.14	0.5				1.12		1.26		1.82
		3.57	0.55				1.02		1.14		1.66
		5.35	0.56						1.12		1.63
		7.14	0.56				1		1.12		1.63
	25°		0.68				0.41		0.92	0.67	1.41
	30°		0.8				0.39		0.78	0.63	1.24

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

Série			Pojedyncze łożysko lub w układzie DT		W układzie DB lub DF	
			X ₀	Y ₀	X ₀	Y ₀
70 (NTN & SNR) 72 (NTN & SNR) 78 (NTN) 79 (NTN) 719 (SNR)	15°		0.5	0.46	1	0.92
	25°			0.38		0.76
	30°			0.33		0.66

W przypadku pojedynczego łożyska lub w układzie DT :

Jeżeli $P_0 < Fr$, należy rozważyć $P_0 = Fr$