


Karta techniczna PDF 7915UADG/GNP42U3G




Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, formowany wtryskowo koszyk z poliamidu prowadzony na kulkach

Dane techniczne	
d	75 mm
D	105 mm
B	16 mm
d1	85,30 mm
d2	83 mm
D1	94,70 mm
D2	99,30 mm
a	29,10 mm
Kąt styku alfa	25 °
rs min	1 mm
r1s min	0,60 mm
f0	16.7
Klasa dokładności	P42
Waga	0,36 kg
Marka	NTN

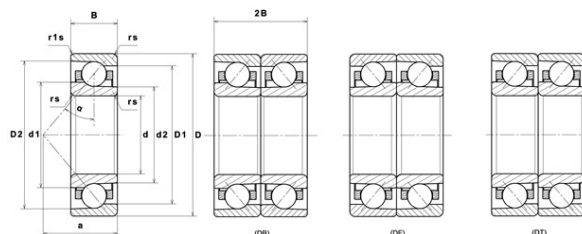

Parametry	
Nośność dynamiczna ULTAGE	28,40 kN
Nośność statyczna C0	29,60 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	18 200 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	11 300 Tr/min
Poziom napięcia wstępnego	GN
Wartość napięcia wstępnego	284 kN
axial rigidity	198,8 N/μm
radial rigidity	425 N/μm
Min. czas pracy	-20 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,46 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	10,23 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	11,86 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	14,14 Hz

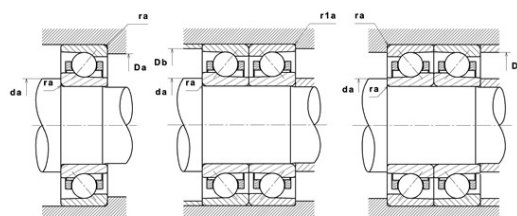

Zalecenia zabudowy

da min	80,50 mm
Da max	99,50 mm
Db max	100,50 mm
r1a max	0,60 mm
ra max	1 mm
D6	85,90 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Série			e	Pojedyncze łożysko lub w układzie DT				W układzie DB lub DF			
				Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e		Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
				X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
70 (NTN & SNR) 72 (NTN & SNR) 78 (NTN) 79 (NTN) 719 (SNR)	15°	0.178	0.38	1	0	0.44	1.47	1	1.65	0.72	2.39
		0.357	0.4				1.4		1.57		2.28
		0.714	0.43				1.3		1.46		2.11
		1.07	0.46				1.23		1.38		2
		1.43	0.47				1.19		1.34		1.93
		2.14	0.5				1.12		1.26		1.82
		3.57	0.55				1.02		1.14		1.66
		5.35	0.56						1.12		1.63
		7.14	0.56				1		1.12		1.63
	25°		0.68			0.41	0.87		0.92	0.67	1.41
	30°		0.8			0.39	0.76		0.78	0.63	1.24

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

Série			Pojedyncze łożysko lub w układzie DT		W układzie DB lub DF	
			X ₀	Y ₀	X ₀	Y ₀
70 (NTN & SNR) 72 (NTN & SNR) 78 (NTN) 79 (NTN) 719 (SNR)	15°		0.5	0.46	1	0.92
	25°			0.38		0.76
	30°			0.33		0.66

W przypadku pojedynczego łożyska lub w układzie DT :

Jeżeli $P_0 < Fr$, należy rozważyć $P_0 = Fr$