


Karta techniczna PDF 7019HVUJ74A




Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Dane techniczne	
d	95 mm
D	145 mm
B	24 mm
d1	110,80 mm
D1	129,20 mm
D2	136,61 mm
a	40 mm
Kąt styku alfa	25 °
rs min	1,50 mm
r1s min	0,60 mm
f0	16.066
Klasa dokładności	P4
Waga	1,21 kg
Marka	SNR

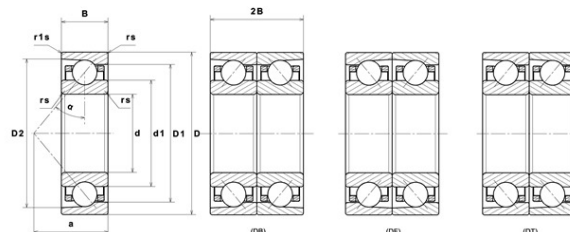

Parametry	
Nośność dynamiczna C	69,60 kN
Nośność statyczna C0	69,50 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	3,55 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	13 500 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	8 800 Tr/min
Axial displacement K Factor	0.44
Poziom napięcia wstępnego	7
Wartość napięcia wstępnego	610 kN
axial rigidity	270 N/μm
radial rigidity	578 N/μm
Min. czas pracy	-30 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,44 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	7,85 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	9,30 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	11,70 Hz

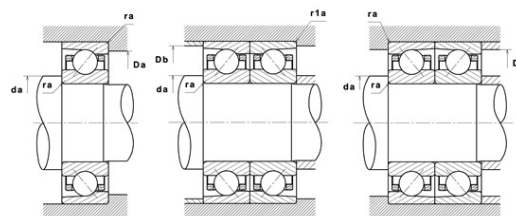

Zalecenia zabudowy

da min	103,50 mm
db min	103,50 mm
Da max	136,50 mm
Db max	136,50 mm
r1a max	0,60 mm
ra max	1,50 mm
D6	115,70 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska
 $P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$

Série			e	Pojedyncze łożysko lub w układzie DT				W układzie DB lub DF			
				Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e		Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
				X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
70 (NTN & SNR) 72 (NTN & SNR) 78 (NTN) 79 (NTN) 719 (SNR)	15°	0.178	0.38	1	0	0.44	1.47	1	1.65	0.72	2.39
		0.357	0.4				1.4		1.57		2.28
		0.714	0.43				1.3		1.46		2.11
		1.07	0.46				1.23		1.38		2
		1.43	0.47				1.19		1.34		1.93
		2.14	0.5				1.12		1.26		1.82
		3.57	0.55				1.02		1.14		1.66
		5.35	0.56						1.12		1.63
		7.14	0.56				1		1.12		1.63
	25°		0.68				0.41		0.92	0.67	1.41
	30°		0.8				0.39		0.78	0.63	1.24

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska
 $P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$

Série			Pojedyncze łożysko lub w układzie DT		W układzie DB lub DF	
			X ₀	Y ₀	X ₀	Y ₀
70 (NTN & SNR) 72 (NTN & SNR) 78 (NTN) 79 (NTN) 719 (SNR)	15°		0.5	0.46	1	0.92
	25°			0.38		0.76
	30°			0.33		0.66

W przypadku pojedynczego łożyska lub w układzie DT :
 Jeżeli $P_0 < Fr$, należy rozważyć $P_0 = Fr$