


Karta techniczna PDF ML71904HVUJ84S




Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wysokoobrotowa seria ML, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Dane techniczne	
d	20 mm
D	37 mm
B	9 mm
d1	25,10 mm
d2	23,90 mm
D1	32,15 mm
D2	33,45 mm
a	11 mm
Kąt styku alfa	25 °
rs min	0,30 mm
r1s min	0,30 mm
f0	7.964
Klasa dokładności	P4S
Waga	0,04 kg
Marka	SNR

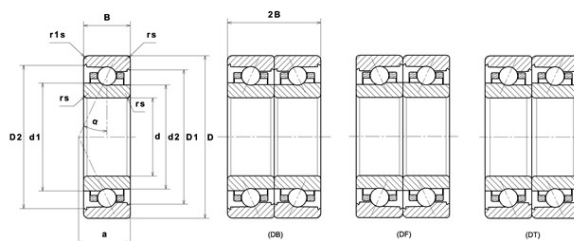

Parametry	
Nośność dynamiczna C	3,70 kN
Nośność statyczna C0	1,82 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	0,11 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	68 000 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	47 000 Tr/min
Axial displacement K Factor	0.99
Poziom napięcia wstępnego	8
Wartość napięcia wstępnego	90 kN
axial rigidity	66 N/μm
radial rigidity	140 N/μm
Min. czas pracy	-30 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,44 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	6,91 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	6,97 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	9,03 Hz

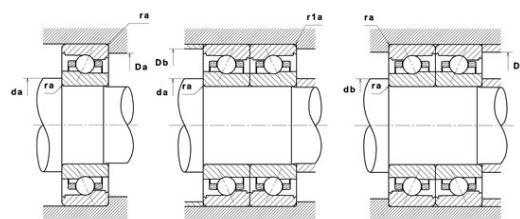

Zalecenia zabudowy

da min	22,50 mm
db min	22,50 mm
Da max	34,50 mm
Db max	34,50 mm
r1a max	0,30 mm
ra max	0,30 mm
D6	26,60 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska
 $P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$

Série			e	Pojedyncze łożysko lub w układzie DT				W układzie DB lub DF			
				Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e		Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
				X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
70 (NTN & SNR) 72 (NTN & SNR) 78 (NTN) 79 (NTN) 719 (SNR)	15°	0.178	0.38	1	0	0.44	1.47	1	1.65	0.72	2.39
		0.357	0.4				1.4		1.57		2.28
		0.714	0.43				1.3		1.46		2.11
		1.07	0.46				1.23		1.38		2
		1.43	0.47				1.19		1.34		1.93
		2.14	0.5				1.12		1.26		1.82
		3.57	0.55				1.02		1.14		1.66
		5.35	0.56						1.12		1.63
		7.14	0.56				1		1.12		1.63
	25°		0.68				0.41		0.92	0.67	1.41
	30°		0.8				0.39		0.78	0.63	1.24

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska
 $P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$

Série			Pojedyncze łożysko lub w układzie DT		W układzie DB lub DF	
			X_0	Y_0	X_0	Y_0
70 (NTN & SNR) 72 (NTN & SNR) 78 (NTN) 79 (NTN) 719 (SNR)	15°		0.5	0.46	1	0.92
	25°			0.38		0.76
	30°			0.33		0.66

W przypadku pojedynczego łożyska lub w układzie DT :
 Jeżeli $P_0 < Fr$, należy rozważyć $P_0 = Fr$