

Karta techniczna PDF ML71912HVUJ84S



Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wysokoobrotowa seria ML, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym


Dane techniczne

d	60 mm
D	85 mm
B	13 mm
d1	68,10 mm
d2	66,15 mm
D1	78,71 mm
D2	80,31 mm
a	23 mm
Kąt styku alfa	25 °
rs min	1 mm
r1s min	0,30 mm
f0	8.684
Klasa dokładności	P4S
Waga	0,19 kg
Marka	SNR



Parametry

Nośność dynamiczna C	9,80 kN
Nośność statyczna C0	7,80 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	0,44 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	27 000 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	18 500 Tr/min
Axial displacement K Factor	0.56
Poziom napięcia wstępnego	8
Wartość napięcia wstępnego	240 kN
axial rigidity	160 N/μm
radial rigidity	346 N/μm
Min. czas pracy	-30 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,47 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	12,84 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	14,88 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	17,12 Hz

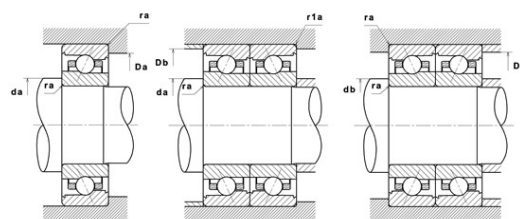

Zalecenia zabudowy

da min	65,50 mm
db min	65,50 mm
Da max	79,50 mm
Db max	79,50 mm
r1a max	0,30 mm
ra max	1 mm
D6	70 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska
 $P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$

Série			e	Pojedyncze łożysko lub w układzie DT				W układzie DB lub DF			
				Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e		Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
				X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
70 (NTN & SNR) 72 (NTN & SNR) 78 (NTN) 79 (NTN) 719 (SNR)	15°	0.178	0.38	1	0	0.44	1.47	1	1.65	0.72	2.39
		0.357	0.4				1.4		1.57		2.28
		0.714	0.43				1.3		1.46		2.11
		1.07	0.46				1.23		1.38		2
		1.43	0.47				1.19		1.34		1.93
		2.14	0.5				1.12		1.26		1.82
		3.57	0.55				1.02		1.14		1.66
		5.35	0.56						1.12		1.63
		7.14	0.56				1		1.12		1.63
	25°		0.68			0.41	0.87		0.92	0.67	1.41
	30°		0.8			0.39	0.76		0.78	0.63	1.24

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska
 $P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$

Série			Pojedyncze łożysko lub w układzie DT		W układzie DB lub DF	
			X_0	Y_0	X_0	Y_0
70 (NTN & SNR) 72 (NTN & SNR) 78 (NTN) 79 (NTN) 719 (SNR)	15°		0.5	0.46	1	0.92
	25°			0.38		0.76
	30°			0.33		0.66

W przypadku pojedynczego łożyska lub w układzie DT :
 Jeżeli $P_0 < Fr$, należy rozważyć $P_0 = Fr$