


Karta techniczna PDF 32032XUP5




Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	160 mm
D	240 mm
B	51 mm
C	38 mm
T	51 mm
d1	202,50 mm
a	52,50 mm
rs min	3 mm
r1s min	2,50 mm
e	0.46
Y2	1.31
Y0	0.72
Waga	7,80 kg
Oznaczenie ISO355	T4EC160
Marka	NTN

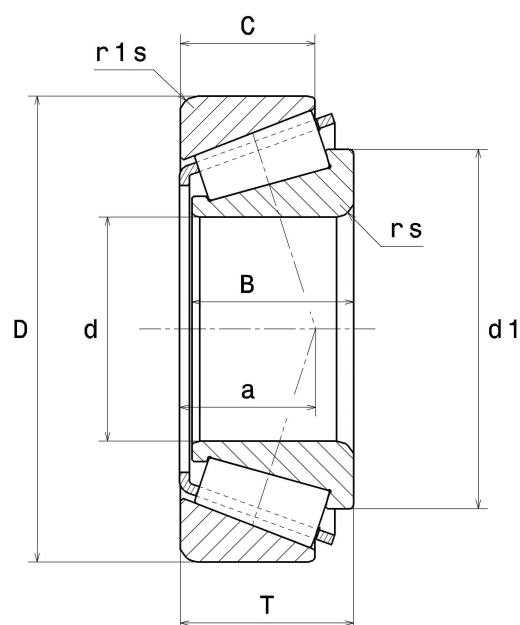

Parametry	
Nośność dynamiczna C	435 kN
Wsp. A2 materiału	1
Nośność statyczna C0	790 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	78,20 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	1 800 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	1 400 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,46 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	10,47 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	13,64 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	16,36 Hz

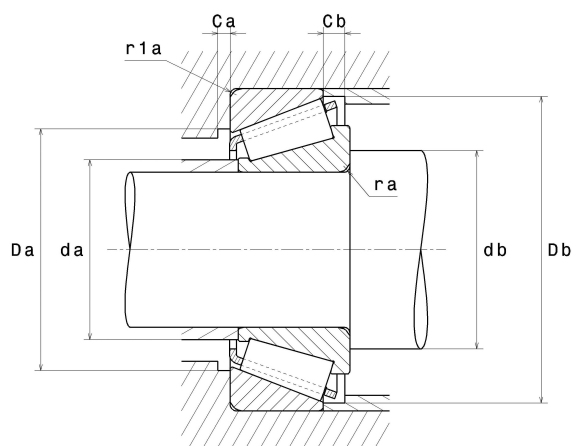

Zalecenia zabudowy

da max	175 mm
db min	174 mm
Da min	213 mm
Da max	228 mm
Db min	231 mm
Ca min	8 mm
Cb min	13 mm
ra max	2,50 mm
r1a max	2 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Yo

Jeżeli $Po \leq Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e, Y2 i Yo przedstawiono w tabeli powyżej.