


Karta techniczna PDF ET28985/28919




Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	60,33 mm
D	99,98 mm
B	25,40 mm
C	19,05 mm
T	24,61 mm
d1	82 mm
a	22,11 mm
e	0.43
Y2	1.41
Y0	0.78
Waga	0,76 kg
Marka	NTN

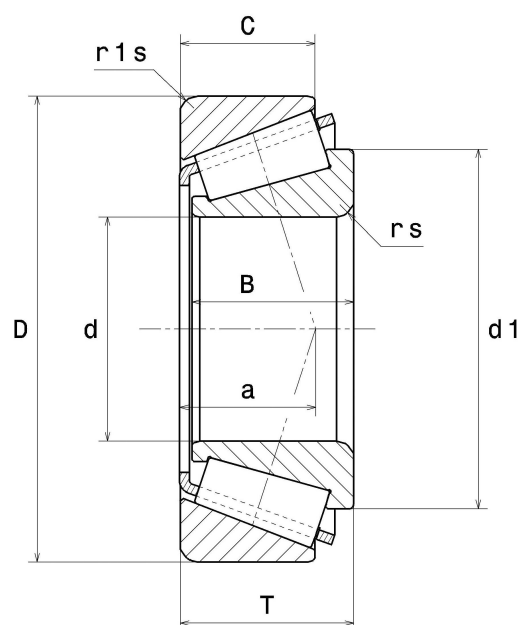

Parametry	
Nośność dynamiczna C	90,50 kN
Wsp. A2 materiału	1.9
Nośność statyczna C0	134 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	16,30 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	4 700 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	3 500 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,45 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	9,20 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	10,76 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	13,24 Hz

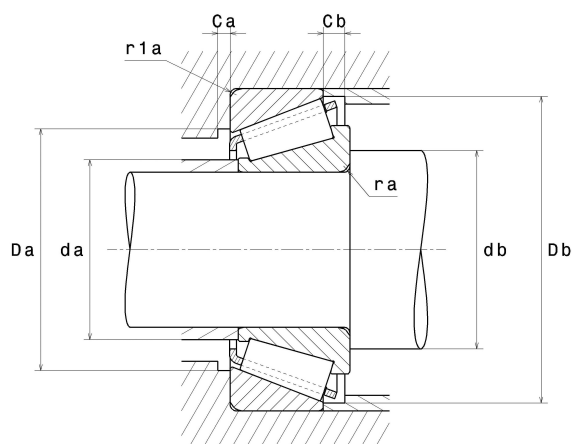

Zalecenia zabudowy	
ra max	3,50 mm
r1a max	1,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Jeżeli $Po < Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e , $Y2$ i $Y0$ przedstawiono w tabeli powyżej.