

Karta techniczna PDF


ETHM803145/HM803110




Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	41,28 mm
D	88,90 mm
B	29,37 mm
C	23,02 mm
T	30,16 mm
d1	68,50 mm
a	25,56 mm
e	0.55
Y2	1.1
Y0	0.6
Waga	0,90 kg
Marka	NTN

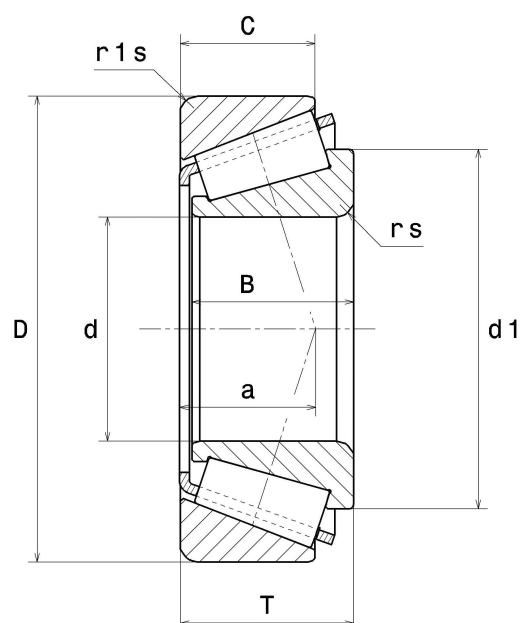

Parametry	
Nośność dynamiczna C	93,50 kN
Wsp. A2 materiału	1.9
Nośność statyczna C0	125 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	15,20 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	5800 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	4300 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,43 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	6,91 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	7,80 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	10,20 Hz

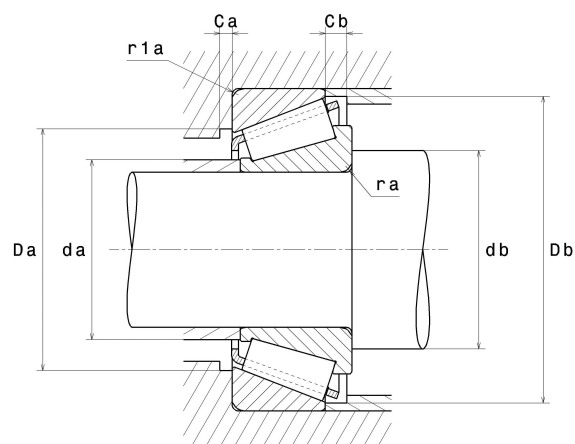

Zalecenia zabudowy	
ra max	0,80 mm
r1a max	3,30 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Jeżeli $Po < Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e , $Y2$ i $Y0$ przedstawiono w tabeli powyżej.