

Karta techniczna PDF


ETLM102949/LM102910




Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	45,24 mm
D	73,43 mm
B	19,81 mm
C	15,75 mm
T	19,56 mm
d1	59,50 mm
a	14,86 mm
e	0.31
Y2	1.97
Y0	1.08
Waga	0,31 kg
Marka	NTN

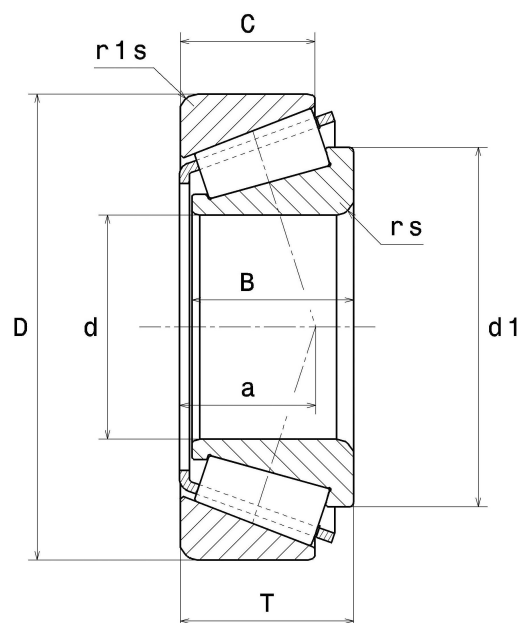

Parametry	
Nośność dynamiczna C	54 kN
Wsp. A2 materiału	1.9
Nośność statyczna C0	76 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	9,30 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	6 400 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	4 800 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,45 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	8,93 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	10,25 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	12,75 Hz

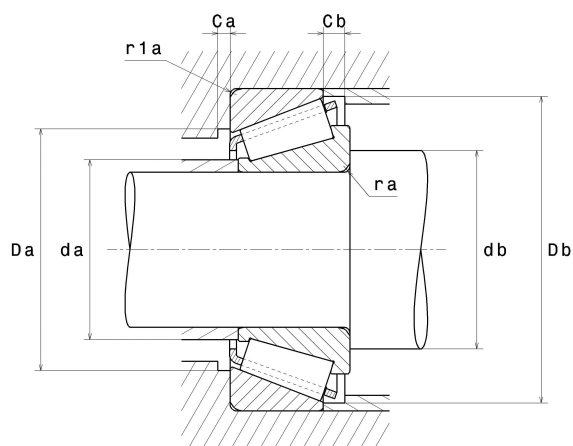

Zalecenia zabudowy	
ra max	3,50 mm
r1a max	0,80 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Jeżeli $Po < Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e , $Y2$ i $Y0$ przedstawiono w tabeli powyżej.