



Karta techniczna PDF HM926740




Łożyska stożkowe jednorzędowe

podzespół wewnętrzny, koszyk stalowy

Dane techniczne	
d	114,30 mm
B	49,43 mm
d1	180 mm
e	0.74
Y2	0.81
Y0	0.45
Waga	6,95 kg
Marka	NTN

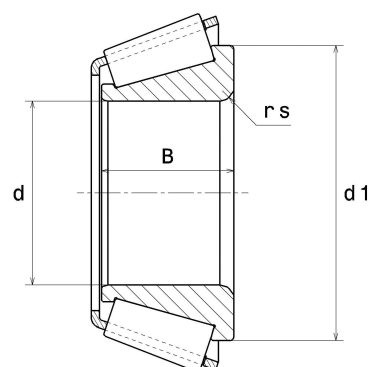

Parametry	
Nośność dynamiczna C	430 kN
Wsp. A2 materiału	1
Nośność statyczna C0	620 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	63,70 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	1 900 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	1 400 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,44 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	7,01 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	8,74 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	11,26 Hz

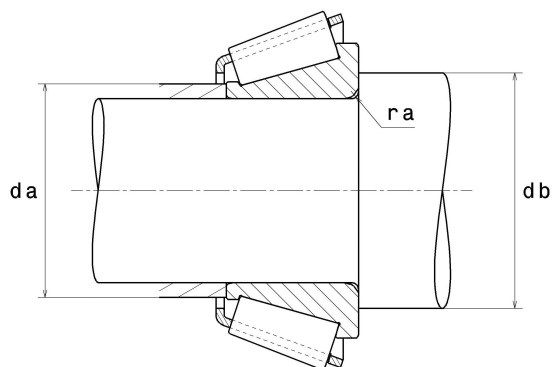

Zalecenia zabudowy	
ra max	3,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Jeżeli $Po < Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e, Y2 i Y0 przedstawiono w tabeli powyżej.