

Karta techniczna PDF 33016A




Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy


Dane techniczne

d	80 mm
D	125 mm
B	36 mm
C	29,50 mm
T	36 mm
a	26 mm
rs min	1,50 mm
r1s min	1,50 mm
e	0.28
Y2	2.16
Y0	1.19
Waga	1,65 kg
Oznaczenie ISO355	T2CE080
Marka	SNR

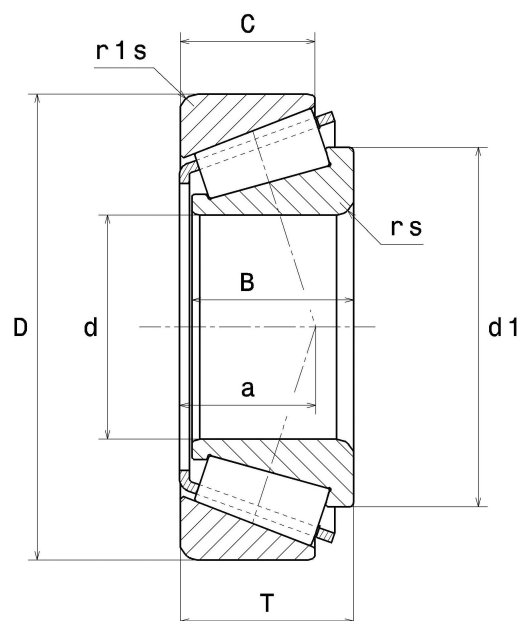

Parametry

Nośność dynamiczna C	175 kN
Wsp. A2 materiału	1
Nośność statyczna C0	290 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	35,10 kN
Nref	3 600 Tr/min
Nlim	5 500 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C

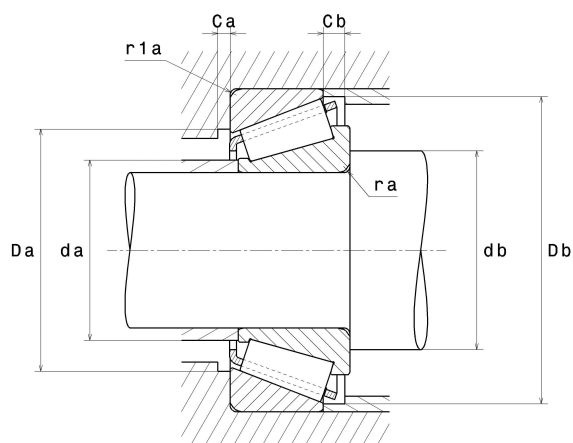

Zalecenia zabudowy

da max	89 mm
db min	88,50 mm
Da min	112 mm
Da max	116,50 mm
Db min	119 mm
Ca min	6 mm
Cb min	6,50 mm
ra max	1,50 mm
r1a max	1,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Yo

Jeżeli $Po \leq Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e, Y2 i Yo przedstawiono w tabeli powyżej.