


Karta techniczna PDF 33116A




Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	80 mm
D	130 mm
B	37 mm
C	29 mm
T	37 mm
a	30,80 mm
rs min	2 mm
r1s min	1,50 mm
e	0.42
Y2	1.44
Y0	0.79
Waga	2,09 kg
Oznaczenie ISO355	T3DE080
Marka	SNR

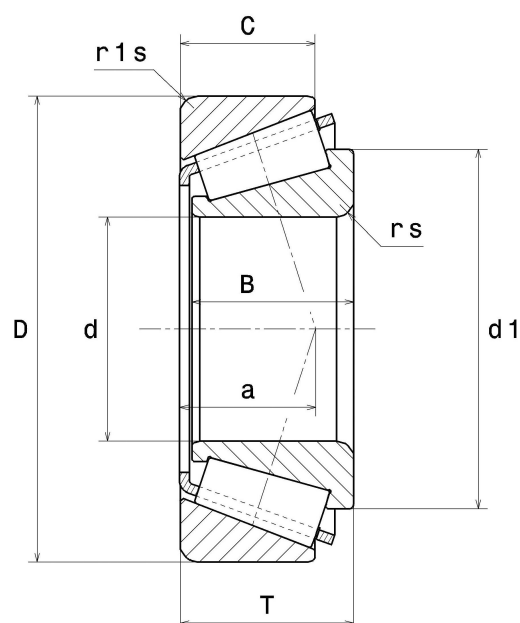

Parametry	
Nośność dynamiczna C	188 kN
Wsp. A2 materiału	1
Nośność statyczna C0	300 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	36 kN
Nref	3 100 Tr/min
Nlim	5 200 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C

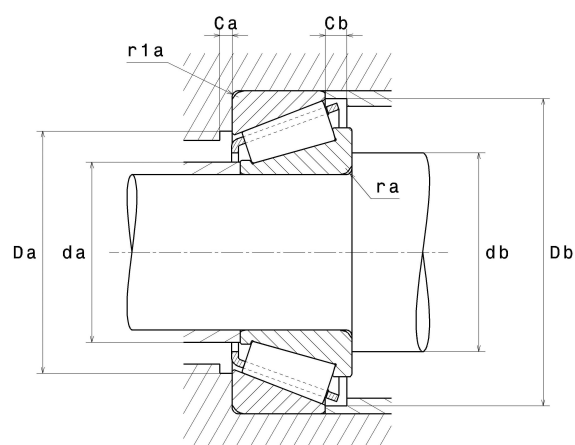

Zalecenia zabudowy

da max	89 mm
db min	90 mm
Da min	114 mm
Da max	121,50 mm
Db min	126 mm
Ca min	6 mm
Cb min	8 mm
ra max	2 mm
r1a max	1,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Yo

Jeżeli $Po \leq Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e, Y2 i Yo przedstawiono w tabeli powyżej.