

Karta techniczna PDF LM67048/010




Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy


Dane techniczne

d	31,75 mm
D	59,13 mm
B	16,76 mm
C	11,81 mm
T	15,88 mm
d1	45,50 mm
a	12,80 mm
rs min	3,60 mm
r1s min	1,30 mm
e	0.41
Y2	1.46
Y0	0.8
Waga	0,18 kg
Marka	SNR

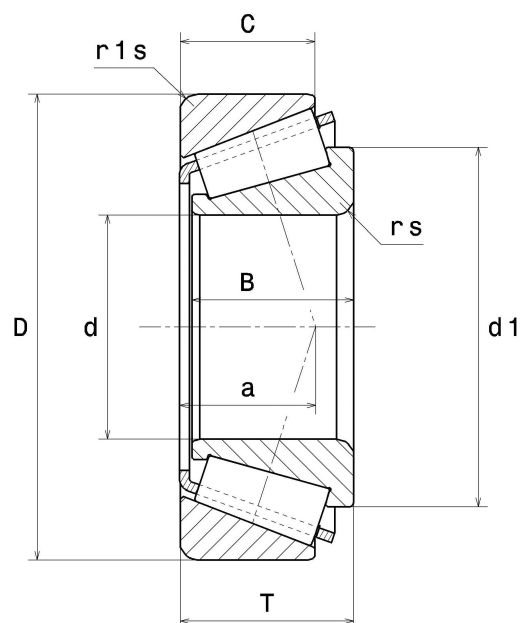

Parametry

Nośność dynamiczna C	35,50 kN
Wsp. A2 materiału	1
Nośność statyczna C0	42,40 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	5,20 kN
Nref	6 100 Tr/min
Nlim	12 000 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,43 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	7,18 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	8,25 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	10,75 Hz

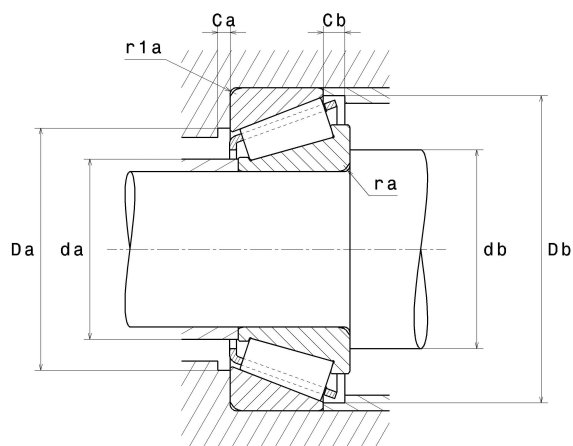

Zalecenia zabudowy

db min	47,75 mm
Da max	50,80 mm
ra max	2,50 mm
r1a max	1 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Jeżeli $Po < Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e, Y2 i Y0 przedstawiono w tabeli powyżej.