


Karta techniczna PDF N1011G1C4




Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny

Dane techniczne	
d	55 mm
D	90 mm
B	18 mm
E	80,50 mm
F	64,50 mm
d1	67,70 mm
rs min	1,10 mm
r1s min	1 mm
Klasa luzu promieniowego	C4
Waga (bez pierścienia HJ)	0,41 kg
Marka	NTN



Parametry	
Nośność dynamiczna C	37,50 kN
Nośność statyczna C0	44 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	5,40 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	9700 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	8200 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,45 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	8,95 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	8,90 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	11,10 Hz

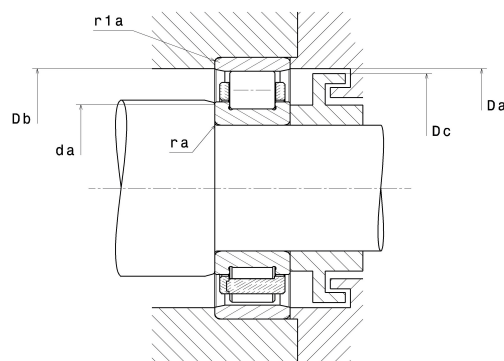

Zalecenia zabudowy	
da min	61,50 mm
Da max	85 mm
Db min	82 mm
Dc max	79 mm
ra max	1 mm
r1a max	1 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$P = F_r$

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$P_0 = F_r$