


Karta techniczna PDF NJ215ET2X




Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk poliamidowy


Dane techniczne

d	75 mm
D	130 mm
B	25 mm
E	118,50 mm
F	88,50 mm
d1	94,50 mm
rs min	1,50 mm
r1s min	1,50 mm
Klasa luzu promieniowego	CN
Waga (bez pierścienia HJ)	1,31 kg
Marka	NTN

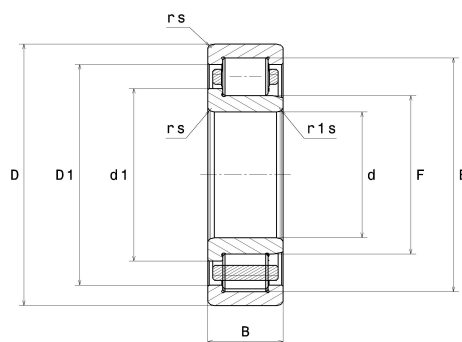

Parametry

Nośność dynamiczna C	130 kN
Nośność statyczna C0	156 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	18,90 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	5500 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	4700 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,43 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	6,76 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	7,70 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	10,30 Hz

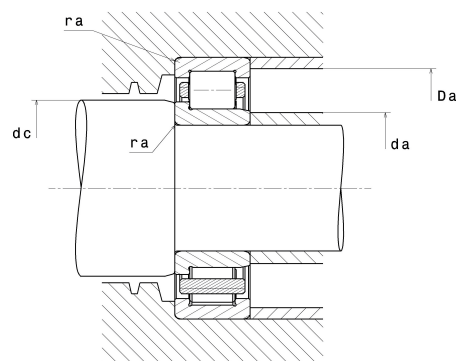

Zalecenia zabudowy

da min	83 mm
da max	87 mm
dc min	96 mm
Da max	122 mm
ra max	1,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = F_r$$

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = F_r$$