



Karta techniczna PDF NJ2304ET2XE5C4




Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	20 mm
D	52 mm
B	21 mm
E	45,50 mm
F	27,50 mm
d1	31,10 mm
rs min	1,10 mm
r1s min	0,60 mm
Klasa luzu promieniowego	C4
Waga (bez pierścienia HJ)	0,21 kg
Marka	NTN

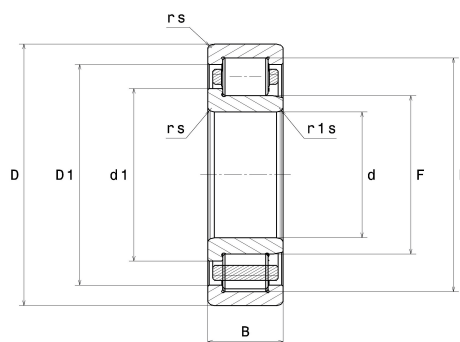

Parametry	
Nośność dynamiczna C	42 kN
Nośność statyczna C0	39 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	4,75 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	14 000 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	12 000 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,38 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	3,81 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	3,77 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	6,23 Hz

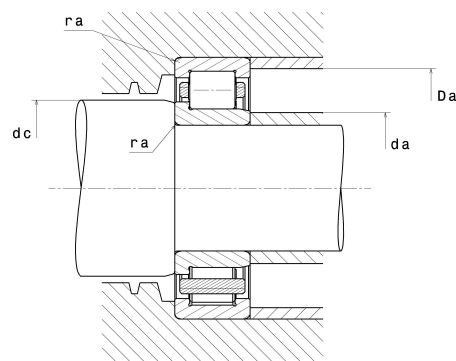

Zalecenia zabudowy	
da min	26,50 mm
da max	27 mm
dc min	33 mm
Da max	45,50 mm
ra max	1 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = F_r$$

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = F_r$$