

## Karta techniczna PDF

### NJ2309C3




## Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk blaszany


### Dane techniczne

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| d                         | 45 mm    |
| D                         | 100 mm   |
| B                         | 36 mm    |
| E                         | 86,50 mm |
| F                         | 58,50 mm |
| d1                        | 64 mm    |
| rs min                    | 1,50 mm  |
| r1s min                   | 1,50 mm  |
| Klasa luzu promieniowego  | C3       |
| Waga (bez pierścienia HJ) | 1,29 kg  |
| Marka                     | NTN      |

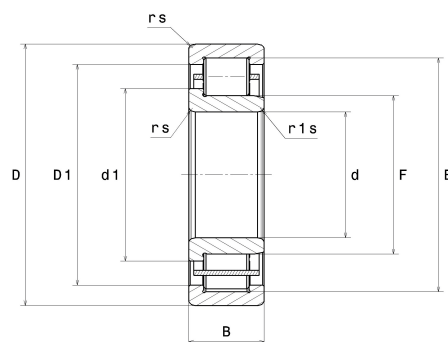

### Parametry

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Nośność dynamiczna C                                  | 99 kN        |
| Nośność statyczna C0                                  | 104 kN       |
| Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu                | 12,70 kN     |
| Prędkość graniczna smarowania olejem                  | 7 400 Tr/min |
| Prędkość graniczna smarowania smarem                  | 6 300 Tr/min |
| Min. czas pracy                                       | -40 °C       |
| Maks. temperatura pracy                               | 120 °C       |
| Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)              | 0,40 Hz      |
| Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) | 4,99 Hz      |
| Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)               | 4,44 Hz      |
| Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)               | 6,56 Hz      |

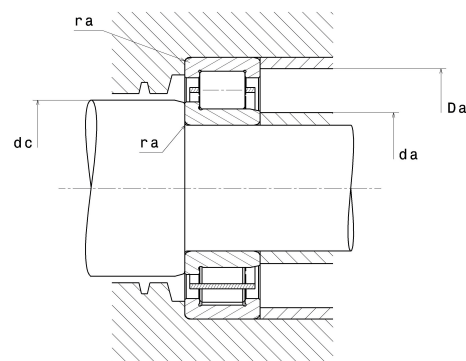

### Zalecenia zabudowy

|        |         |
|--------|---------|
| da min | 53 mm   |
| da max | 57 mm   |
| dc min | 66 mm   |
| Da max | 92 mm   |
| ra max | 1,50 mm |

### Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$P = F_r$

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$P_0 = F_r$