


Karta techniczna PDF

NJ2315C3




Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk blaszany


Dane techniczne

d	75 mm
D	160 mm
B	55 mm
E	139,50 mm
F	95,50 mm
d1	104,20 mm
rs min	2,10 mm
r1s min	2,10 mm
Klasa luzu promieniowego	C3
Waga (bez pierścienia HJ)	4,75 kg
Marka	NTN

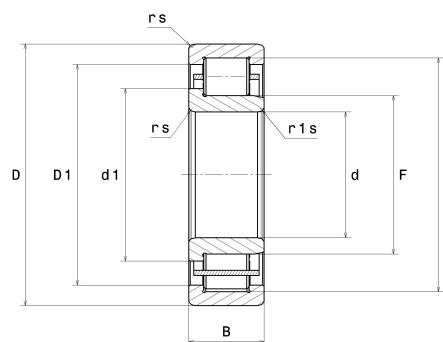

Parametry

Nośność dynamiczna C	258 kN
Nośność statyczna C0	300 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	34,90 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	4500 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	3800 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C

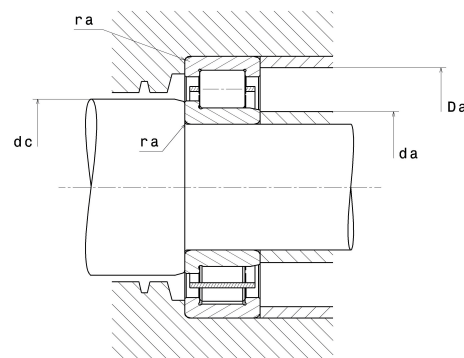

Zalecenia zabudowy

da min	86 mm
da max	93 mm
dc min	106 mm
Da max	149 mm
ra max	2 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = Fr$$

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = Fr$$