

Karta techniczna PDF

NJ2316C4



Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk blaszany


Dane techniczne

d	80 mm
D	170 mm
B	58 mm
E	147 mm
F	103 mm
d1	111,80 mm
rs min	2,10 mm
r1s min	2,10 mm
Klasa luzu promieniowego	C4
Waga (bez pierścienia HJ)	6,12 kg
Marka	NTN



Parametry

Nośność dynamiczna C	274 kN
Nośność statyczna C0	330 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	37,60 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	4200 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	3600 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C

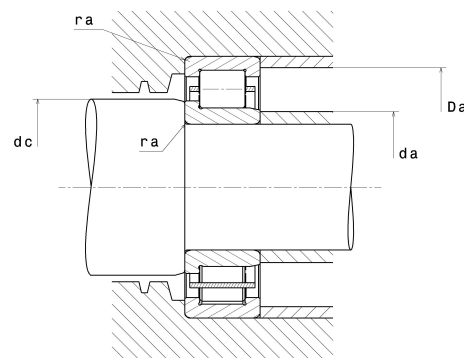

Zalecenia zabudowy

da min	91 mm
da max	99 mm
dc min	114 mm
Da max	159 mm
ra max	2 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = Fr$$

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = Fr$$