

Karta techniczna PDF NUP408G1C4




Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja ustalająca, rozłączne, koszyk masywny


Dane techniczne

d	40 mm
D	110 mm
B	27 mm
E	92 mm
F	58 mm
d1	64,80 mm
rs min	2 mm
r1s min	2 mm
Klasa luzu promieniowego	C4
Waga (bez pierścienia HJ)	1,34 kg
Marka	NTN

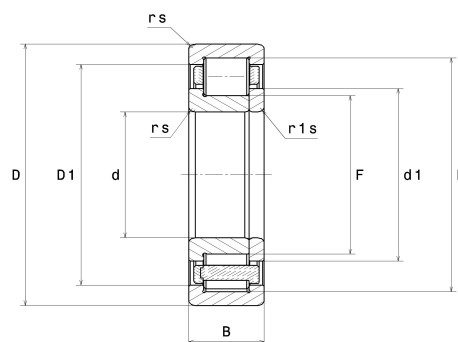

Parametry

Nośność dynamiczna C	95,50 kN
Nośność statyczna C0	89 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	10,90 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	6700 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	5700 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C

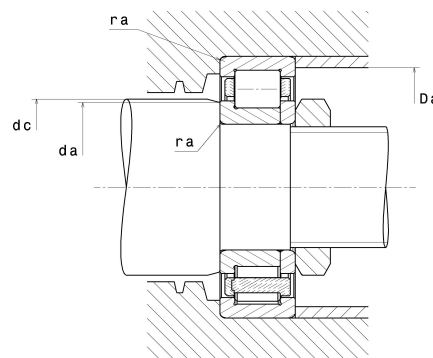

Zalecenia zabudowy

da min	49 mm
dc min	67 mm
Da max	101 mm
ra max	2 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$P = Fr$

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$P_0 = Fr$