

Karta techniczna PDF NJ2322EMJ30




Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk maszynowy


Dane techniczne

d	110 mm
D	240 mm
B	80 mm
E	211 mm
F	143 mm
d1	155,60 mm
D1	200,90 mm
rs min	3 mm
r1s min	3 mm
Klasa luzu promieniowego	C3
Waga (bez pierścienia HJ)	18,60 kg
Marka	SNR

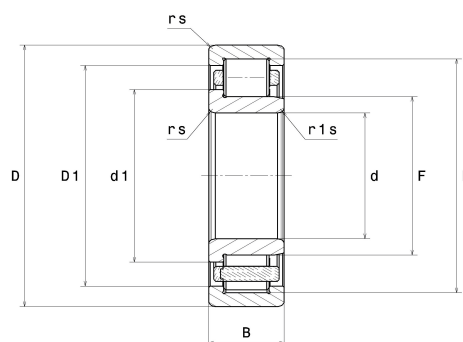

Parametry

Nośność dynamiczna C	678 kN
Nośność statyczna C0	887 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	91,10 kN
Nref	2200 Tr/min
Nlim	4500 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,40 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	5,01 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	5,66 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	8,35 Hz

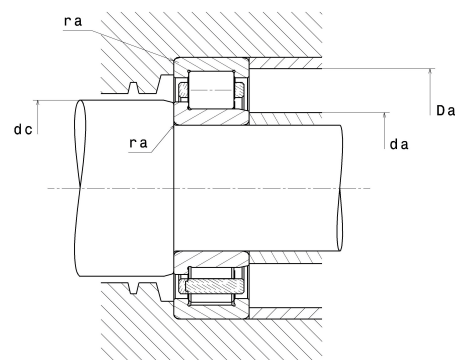

Zalecenia zabudowy

da min	123 mm
da max	140 mm
db min	145 mm
dc min	158 mm
Da max	227 mm
ra max	2,50 mm
r1a max	2,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = F_r$$

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = F_r$$