

Karta techniczna PDF NU2309E




Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk blaszany


Dane techniczne

d	45 mm
D	100 mm
B	36 mm
E	88,50 mm
F	58,50 mm
D1	82,50 mm
rs min	1,50 mm
r1s min	1,50 mm
Klasa luzu promieniowego	CN
Waga (bez pierścienia HJ)	1,33 kg
Marka	SNR

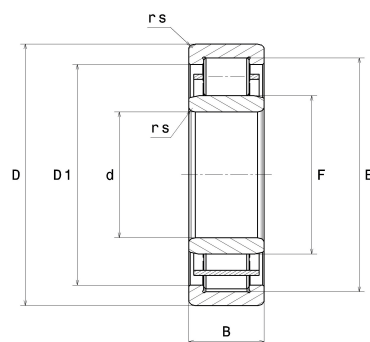

Parametry

Nośność dynamiczna C	136 kN
Nośność statyczna C0	152 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	18,50 kN
Nref	5400 Tr/min
Nlim	8500 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,40 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	4,70 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	5,17 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	7,83 Hz

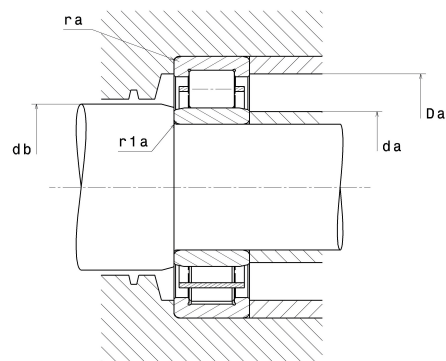

Zalecenia zabudowy

da min	53 mm
da max	57 mm
Da max	92 mm
ra max	1,50 mm
r1a max	1,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = Fr$$

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = Fr$$