


Karta techniczna PDF 21305VK




Łożysko baryłkowe

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, otwór stożkowy 1:12

Dane techniczne	
d	25 mm
D	62 mm
B	17 mm
d2	34,50 mm
D1	51,20 mm
rs min	1,10 mm
Liczba otworów smarowania	
Nr katalogowy powiązanej tulei	H305
e	0.29
Y1	2.33
Y2	3.47
Y0	2.28
Klasa luzu promieniowego	CN
Waga	0,25 kg
Marka	SNR

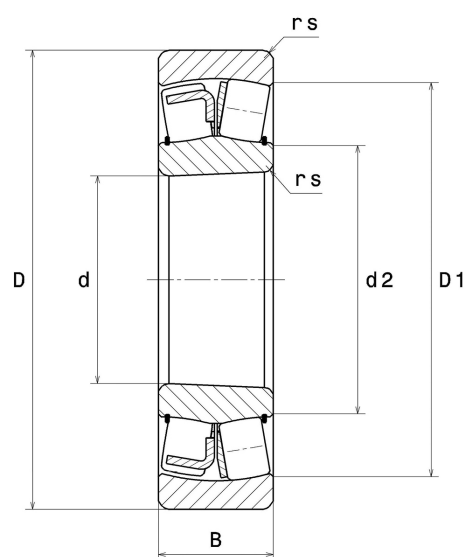

Parametry	
Nośność dynamiczna C	51 kN
Nośność statyczna C0	41,10 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	5 kN
Nref	8800 Tr/min
Nlim	14000 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	200 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,40 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	4,82 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	4,82 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	7,18 Hz

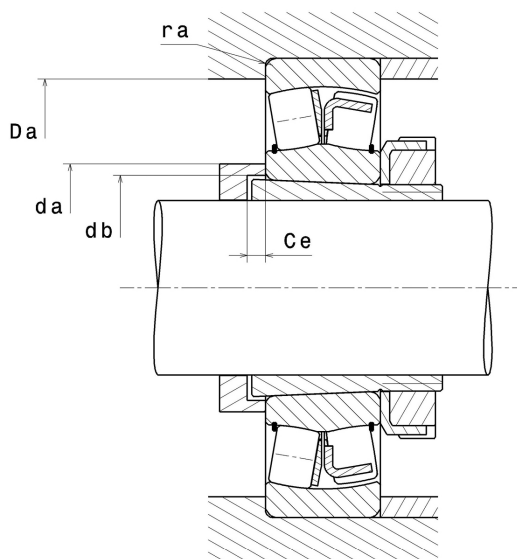

Zalecenia zabudowy

da min	32 mm
Da max	55 mm
ra max	1 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X_0	Y_0
1	Y0

Wartości e, Y1, Y2 i Y0 przedstawiono w tabeli powyżej.