

Karta techniczna PDF 22324EKF800



Łożysko baryłkowe

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, do aplikacji wibracyjnych, jednoczęściowy masywny koszyk obrabiany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12, luz specjalny klasy C4


Dane techniczne

d	120 mm
D	260 mm
B	86 mm
d2	156,90 mm
D1	224 mm
rs min	3 mm
Liczba otworów smarowania	3
b	18 mm
k	8 mm
Nr katalogowy powiązanej tulei	H2324
e	0.32
Y1	2.09
Y2	3.11
Y0	2.04
Klasa luzu promieniowego	C4 Special
Waga	22,15 kg
Marka	SNR



Parametry

Nośność dynamiczna ULTAGE	1 170 kN
Nośność statyczna C0	1 280 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	96,20 kN
Nref	2 000 Tr/min
Nlim	2 500 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	200 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,41 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	5,33 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	6,58 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	9,42 Hz

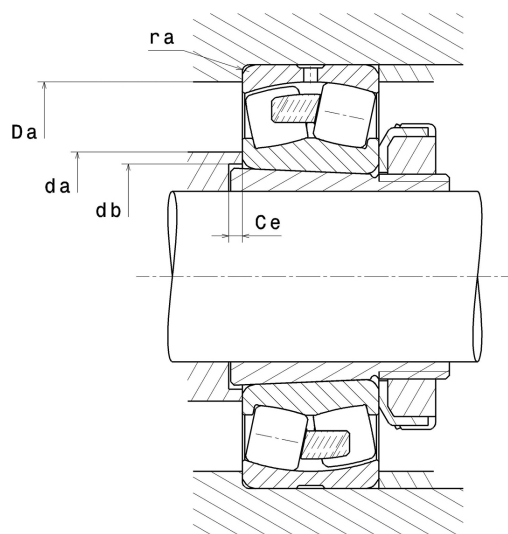

Zalecenia zabudowy

da min	134 mm
db min	131 mm
Ce min	7 mm
Da max	246 mm
ra max	2,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X ₀	Y ₀
1	Y0

Wartości e, Y1, Y2 i Y0 przedstawiono w tabeli powyżej.