

Karta techniczna PDF 23040EAKW33C3




Łożysko baryłkowe

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12


Dane techniczne

d	200 mm
D	310 mm
B	82 mm
d2	227,30 mm
D1	282,30 mm
rs min	2,10 mm
Liczba otworów smarowania	3
b	14,28 mm
k	7 mm
Nr katalogowy powiązanej tulei	H3040
e	0.23
Y1	2.95
Y2	4.4
Y0	2.89
Klasa luzu promieniowego	C3
Waga	21,90 kg
Marka	SNR

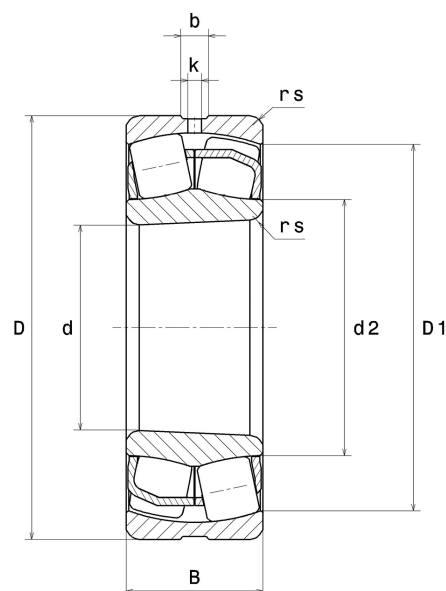

Parametry

Nośność dynamiczna ULTAGE	1 310 kN
Nośność statyczna C0	1 790 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	136 kN
Nref	1 800 Tr/min
Nlim	2 300 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	200 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,44 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	8,37 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	10,60 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	13,40 Hz

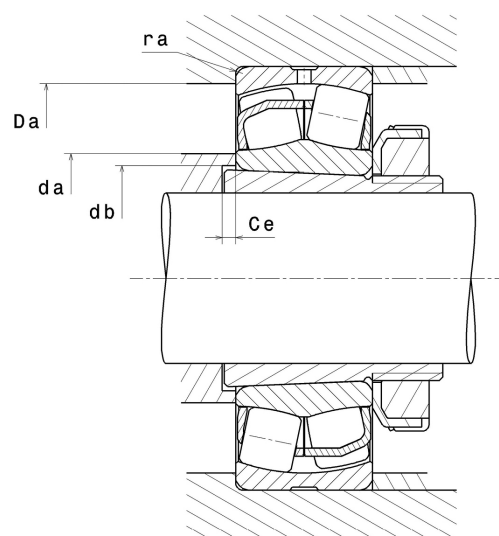

Zalecenia zabudowy

da min	210,20 mm
db min	210 mm
Ce min	9 mm
Da max	299,80 mm
ra max	2 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X ₀	Y ₀
1	Y0

Wartości e, Y1, Y2 i Y0 przedstawiono w tabeli powyżej.