


Karta techniczna PDF 23076EMW33C3




Łożysko baryłkowe

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, jednocześnie masywny koszyk obrabiany, centrowany na pierścieniu wewnętrznym, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym

Dane techniczne	
d	380 mm
D	560 mm
B	135 mm
d2	442,60 mm
D1	512,50 mm
rs min	5 mm
Liczba otworów smarowania	8
b	20,10 mm
k	12 mm
e	0.22
Y1	3.07
Y2	4.57
Y0	3
Klasa luzu promieniowego	C3
Waga	118,11 kg
Marka	SNR

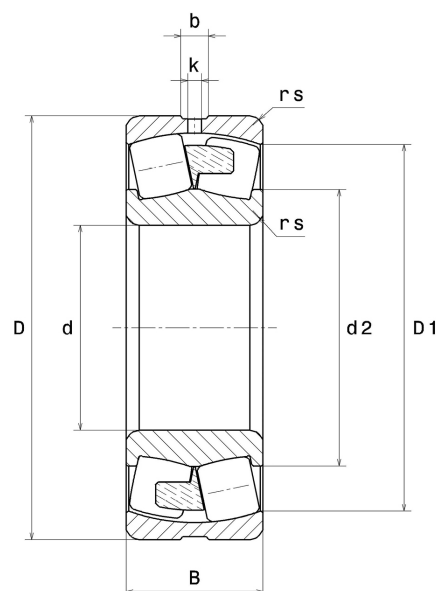

Parametry	
Nośność dynamiczna ULTAGE	3 380 kN
Nośność statyczna C0	5 620 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	373 kN
Nref	800 Tr/min
Nlim	900 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	200 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,45 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	10,53 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	14,06 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	16,94 Hz

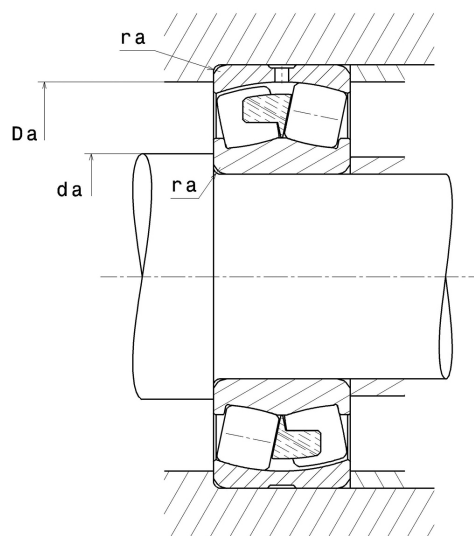

Zalecenia zabudowy

da min	398 mm
Da max	542 mm
ra max	4 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X ₀	Y ₀
1	Y0

Wartości e, Y1, Y2 i Y0 przedstawiono w tabeli powyżej.