



Karta techniczna PDF CESR203A



Łożyska samonastawne

cyldryczna średnica zewnętrzna z gumowym pierścieniem tłumiącym, pierścień wewnętrzny z powłoką cynkową, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z pojedynczą wargą

Dane techniczne	
B	19 mm
B1	28,60 mm
B3	34,80 mm
C	12 mm
C2	25,40 mm
d	17 mm
d1	27,20 mm
d3	35 mm
D	40 mm
D3	65,10 mm
G	M6x1
m	5 mm
r	0.6
S	6,50 mm
SW	3 mm

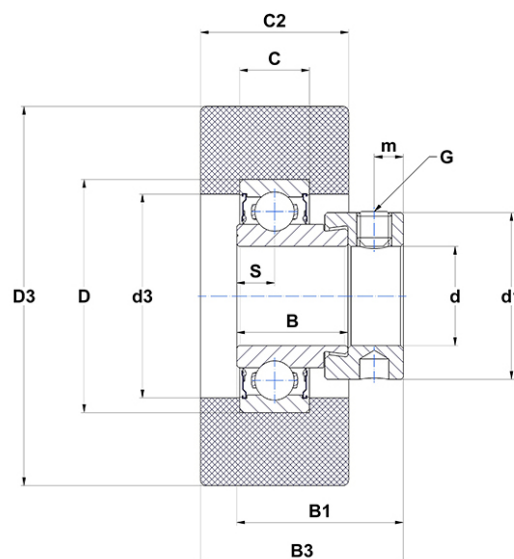

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	9,55 kN
C0	4,78 kN
T min.	-20 °C
T max.	85 °C

Inne dane	
Waga	0,20 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	5,50 Nm