



Karta techniczna PDF CESR205A



Łożyska samonastawne

cylicyryczna średnica zewnętrzna z gumowym pierścieniem tłumiącym, pierścień wewnętrzny z powłoką cynkową, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z pojedynczą wargą

Dane techniczne	
B	21,40 mm
B1	31 mm
B3	36,20 mm
C	15 mm
C2	25,40 mm
d	25 mm
d1	37,40 mm
d3	46 mm
D	52 mm
D3	65,10 mm
G	M6x1
m	5 mm
r	1
S	7,50 mm
SW	3 mm

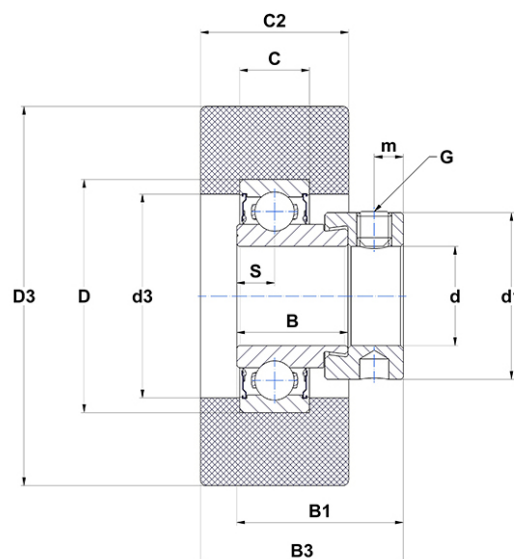

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	14 kN
C0	7,88 kN
T min.	-20 °C
T max.	85 °C

Inne dane	
Waga	0,26 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	5,50 Nm