



## Karta techniczna PDF CUS20412



### Łożyska samonastawne

cylindryczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z pojedynczą wargą

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| a               | 2,38 mm  |
| b               | 1,35 mm  |
| B               | 25 mm    |
| C               | 14 mm    |
| d               | 19,05 mm |
| D               | 47 mm    |
| G               | 1/428UNF |
| m               | 5 mm     |
| N1              | 44,60 mm |
| r               | 1        |
| S               | 7 mm     |
| SW              | 3,18 mm  |

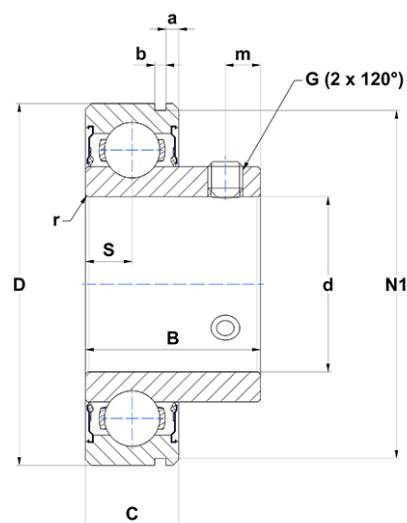

| m.ncatalog.fo.featuresotherperformance |          |
|----------------------------------------|----------|
| C                                      | 12,80 kN |
| C0                                     | 6,65 kN  |
| T min.                                 | -20 °C   |
| T max.                                 | 100 °C   |

| Inne dane                                    |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Waga                                         | 0,13 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm |