



Karta techniczna PDF ESR204B



Łożyska samonastawne

sferyczna średnica zewnętrzna z gumowym pierścieniem tłumiącym, pierścień wewnętrzny z powłoką cynkową, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z pojedynczą wargą

Dane techniczne	
B	21,40 mm
B1	31 mm
B3	32,30 mm
C	14 mm
C2	17,60 mm
d	20 mm
d1	32,40 mm
d3	39 mm
D	47 mm
D3	52,30 mm
G	M6x1
m	5 mm
r	20
S	7,50 mm
SW	3 mm

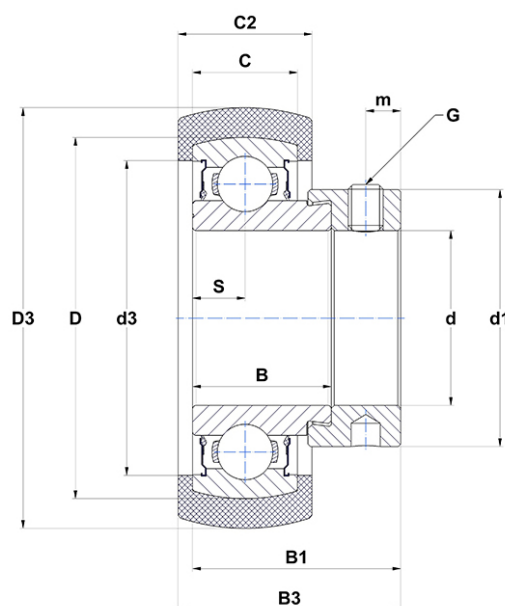

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	12,80 kN
C0	6,65 kN
T min.	-20 °C
T max.	85 °C

Inne dane	
Waga	0,18 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	5,50 Nm