



Karta techniczna PDF ESR207B



Łożyska samonastawne

sferyczna średnica zewnętrzna z gumowym pierścieniem tłumiącym, pierścień wewnętrzny z powłoką cynkową, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z pojedynczą wargą

Dane techniczne	
B	25,40 mm
B1	38,90 mm
B3	41,40 mm
C	19 mm
C2	24 mm
d	35 mm
d1	51,10 mm
d3	62 mm
D	72 mm
D3	80,20 mm
G	M8x1
m	6,50 mm
r	35
S	9,50 mm
SW	4 mm

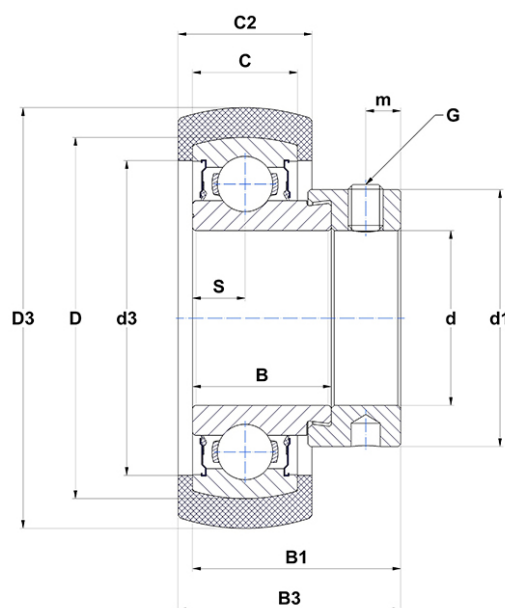

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	25,70 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	85 °C

Inne dane	
Waga	0,54 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	11,50 Nm