

## Karta techniczna PDF EX203G2T04




### Łożyska samonastawne

sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 34 mm    |
| B1 | 43,50 mm |
| B2 | 13,50 mm |
| C  | 16 mm    |
| C1 | 4,40 mm  |
| d  | 17 mm    |
| d1 | 32,40 mm |
| D  | 47 mm    |
| G  | M6x1     |
| m  | 5 mm     |
| r  | 0.6      |
| S  | 17 mm    |
| SW | 3 mm     |

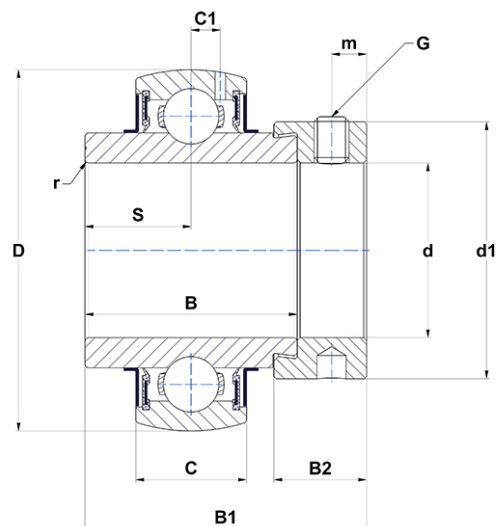

#### m.ncatalog.fo.featuresotherperformance

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 12,80 kN |
| C0     | 6,65 kN  |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Waga                                         | 0,25 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm |