


Karta techniczna PDF EX21752G2



Łożyska samonastawne

sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne	
B	53,20 mm
B1	73,20 mm
B2	27 mm
C	35 mm
C1	11 mm
d	82,55 mm
d1	119 mm
D	150 mm
G	7/1620UNF
m	10 mm
r	2
S	23,40 mm
SW	5,56 mm

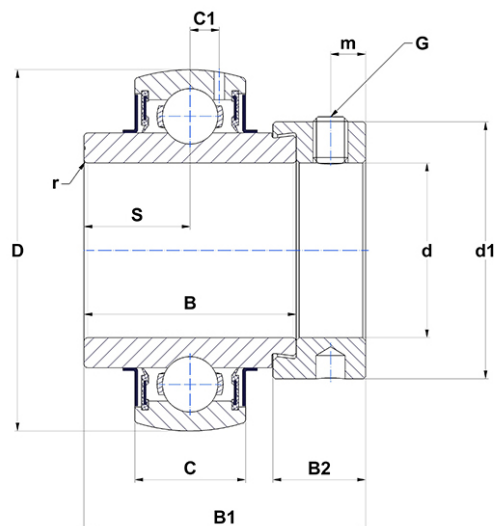

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	83,20 kN
C0	63,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	3,65 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	27,10 Nm