


## Karta techniczna PDF EX217G2L3



### Łożyska samonastawne

sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z potrójną wargą

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 53,20 mm |
| B1              | 73,20 mm |
| B2              | 27 mm    |
| C               | 35 mm    |
| C1              | 11 mm    |
| d               | 85 mm    |
| d1              | 119 mm   |
| D               | 150 mm   |
| G               | M12x1,25 |
| m               | 10 mm    |
| r               | 2        |
| S               | 23,40 mm |
| SW              | 6 mm     |

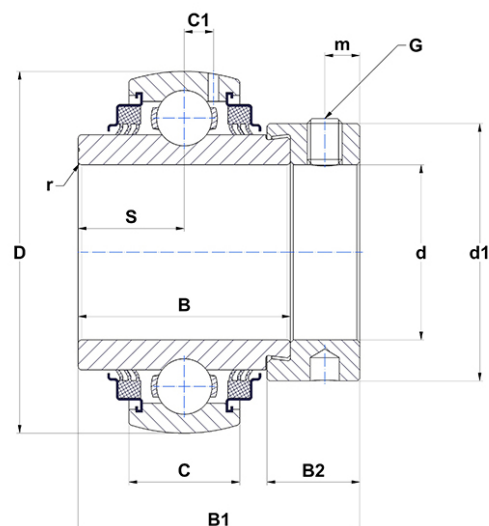

| m.ncatalog.fo.featuresotherperformance |          |
|----------------------------------------|----------|
| C                                      | 83,20 kN |
| C0                                     | 63,80 kN |
| T min.                                 | -20 °C   |
| T max.                                 | 100 °C   |

| Inne dane                                    |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Waga                                         | 3,72 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 33 Nm   |