


## Karta techniczna PDF EX30514G2



### Łożyska samonastawne

sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |           |
|-----------------|-----------|
| B               | 34,90 mm  |
| B1              | 46,80 mm  |
| B2              | 15,90 mm  |
| C               | 21 mm     |
| C1              | 6,20 mm   |
| d               | 22,23 mm  |
| d1              | 42,80 mm  |
| D               | 62 mm     |
| G               | 5/1624UNF |
| m               | 6 mm      |
| r               | 1.5       |
| S               | 16,70 mm  |
| SW              | 3,97 mm   |

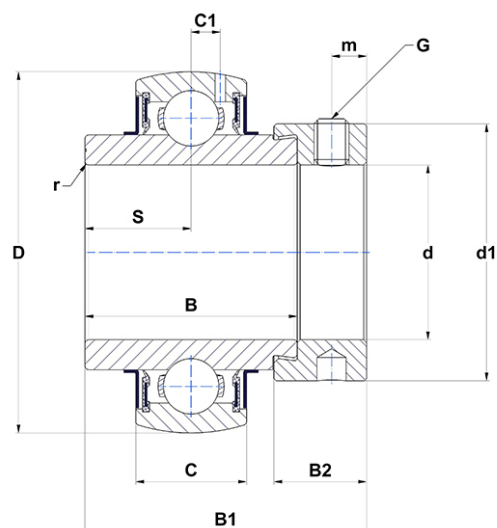

| m.ncatalog.fo.featuresotherperformance |          |
|----------------------------------------|----------|
| C                                      | 22,36 kN |
| C0                                     | 11,50 kN |
| T min.                                 | -20 °C   |
| T max.                                 | 100 °C   |

| Inne dane                                    |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Waga                                         | 0,43 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm    |