



Karta techniczna PDF EX32064G2L3



Łożyska samonastawne

sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z potrójną wargą

Dane techniczne	
B	100 mm
B1	128,60 mm
B2	36,50 mm
C	54 mm
C1	19 mm
d	101,60 mm
d1	146 mm
D	215 mm
G	3/416UNF
m	14,50 mm
r	3.5
S	50 mm
SW	9,53 mm

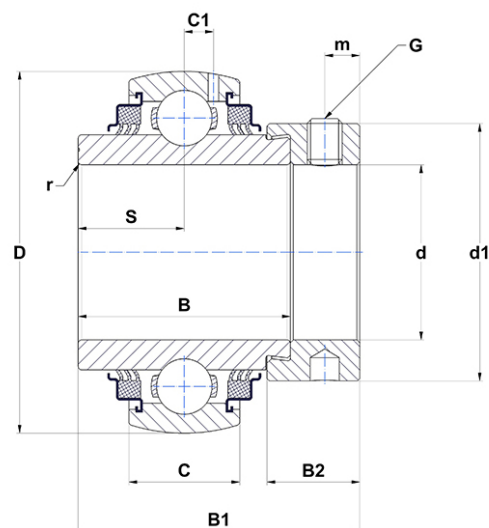

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	171,60 kN
C0	140 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	12,85 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	65,20 Nm