



Karta techniczna PDF SES20723



Łożyska samonastawne

łożysko samonastawne ze stali nierdzewnej, sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z pojedynczą wargą, smar do przemysłu spożywczego

Dane techniczne	
B	25,40 mm
B1	38,90 mm
C	17 mm
C1	5,70 mm
d	36,51 mm
d1	55,60 mm
D	72 mm
G	5/1624UNF
m	6,50 mm
r	1
S	8,50 mm
SW	3,97 mm

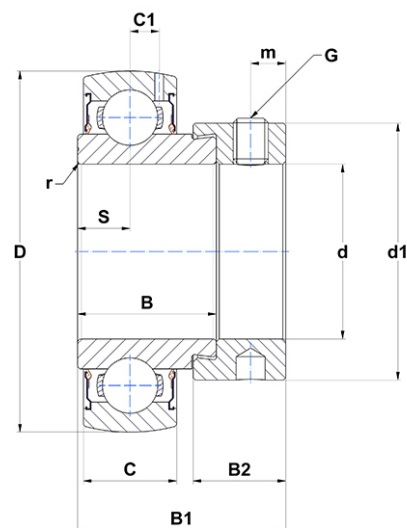

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	20,10 kN
C0	15,60 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	0,51 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8,30 Nm